



AIMGAIN SPORT

# LEXUS NX300 F-SPORT

AGZ10・15 2017.9~

## 取付説明書


### —REAR UNDER SPOILER—

■本製品は製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をやすり等で削り調整頂く場合がございます。

添付品	①エビナットM5	4個
	②アブセットボルトM5×15mm	4本

用意する物:ハンドナッター

図1

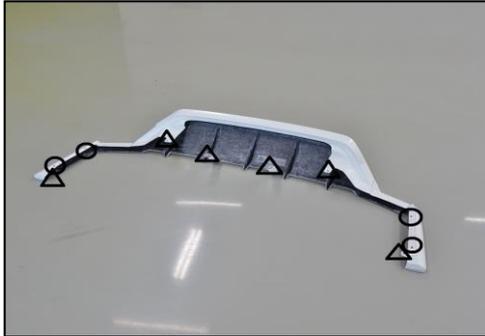

1.△印は純正部品、○印は付属品を使用します。

図2



2.純正バンパー中央部にマスキングテープを貼り、純正バンパーに引っ掛けるように仮合わせをしてください。純正部品、マスキングテープなどを使用して動かないように固定してください。

図3


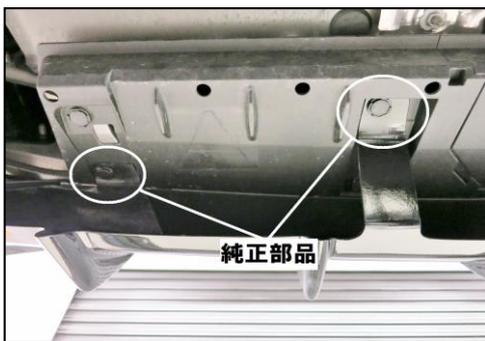


図4

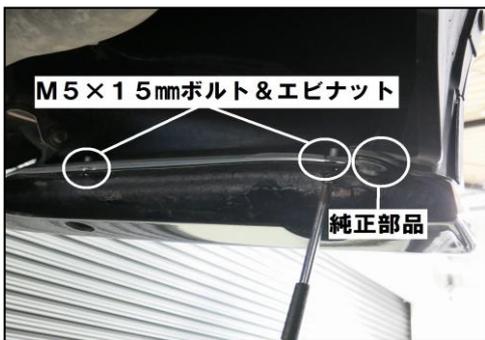

3.図3.4.5を参照のように、純正部品で仮固定をし、付属のエビナットを純正バンパーに打ち込んでボルトで固定をしてください。

#### ※注意1

製品を塗装、加工される前に**必ずお車に仮合わせ**をして下さい。仮合わせの時点で、製品に何等かの支障があった場合には至急お買い上げのショップ又は弊社までご連絡下さい。

事前の連絡がなく塗装、加工された後での製品のクレームにつきましては交換、返品、塗装料金の保証はお受けできませんのでご注意ください。尚、現品到着後7日以内にご連絡がない場合は、納品数の相違及び、クレームの無いものとして処理させていただきます。

#### ※注意2

スポイラーはFRP製ですので、押したり広げたりは絶対にしないで下さい。車輛側の構造上、スポイラーがはいる場合は、緩衝している部分を確認し製品が割れない様に注意しながら入れて下さい。作業は、安全の為、2人以上で行って下さい。

#### ※注意3

お届けした商品が破損していたら・・・商品発送の梱包には充分注意しておりますが、万一お届け致しました商品に破損などございましたら大変お手数をお掛けしますが、ご返送の前に必ず弊社とお届けいたしました運送会社の担当者にご一報下さるようお願い致します。(破損品回収致します)尚、ご連絡なしでの返送は代品を出荷する事が出来なくなりますのでご注意ください。※破損した時は、着払いでの返品はご容赦下さい。(後日着払い送料をご請求させていただきます)

図5



5.バランスを整えながらエアロパーツを固定してください。

図6



※取付終了後は、ネジ等の締め付け及びガタツキ等がないかもう一度確認してください。※一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。